

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА

BM63 ТУ3421-040-05758109-2009

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА

BM63P ТУ3424-011-05758109-2009

Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей и потребителей электрической энергии от токов короткого замыкания и токов перегрузки, проведения тока в нормальном режиме, а также для нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках бытового и промышленного назначения с напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц.

Выключатель BM63P – коммутационный аппарат ручного управления, способный включать, прово-

дить и отключать токи электрических цепей напряжением до 400 В, частотой 50 Гц, в нормальных условиях работы, в условиях рабочих перегрузок, а также кратковременно проводить сверхтоки коротких замыканий.

BM63 и BM63P выпускаются в модульном исполнении с шагом (шириной модуля) 18 мм и устанавливаются на стандартную 35 мм DIN-рейку в комплектно-распределительных устройствах: щитках этажных, учетно-распределительных, щитках квартирных, щитках коттеджных, различных распределительных щитках общественных и административных зданий.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ КЭАЗ



Подвижный контакт изготовлен из специального тугоплавкого сплава и покрыт слоем серебра. На неподвижном контактодержателе установлен контакт из специально подобранной серебросодержащей металлокерамической композиции, что позволяет обеспечить контактной паре высокую коммутационную износостойкость и эффективность дугогашения при отключении токов короткого замыкания.

Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, изготовленную из высококачественного материала и прошедшую полный технологический цикл термообработки. Используются материалы импортных производителей, обеспечивающие высокую стабильность работы теплового расцепителя при проверке время-токовой характеристики.

Широкий выбор исполнений по номинальным токам и типам защитных характеристик:

B, C, D

- Тип В применяется для защиты распределительных и групповых цепей административных и жилых зданий с большими длинами кабеля и малыми токами короткого замыкания при активных нагрузках, таких как электронагреватели, кипятильники, электроплиты;

- Тип С применяется для защиты распределительных и групповых цепей административных и жилых зданий с большими пусковыми токами, такими как освещение, розетки;

- Тип D применяется для нагрузок с очень большими пусковыми токами, например, для защиты, пуска и отключения электродвигателей, трансформаторов.

Широкий диапазон рабочих температур: от минус 60°C до плюс 40°C*

Безопасные зажимы обеспечивают.*

- быстрое подключение;
- возможность одновременного подключения шины (PIN или FORK) и гибкого проводника.
- степень защиты IP20.

* BM63 и BM63P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА ВМ63 (ГОСТ Р 50345-99) И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВМ63Р (ГОСТ Р 50030.3-99)



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ВМ63				ВМ63Р			
Тип защитной характеристики	В, С, D							
Число полюсов	1	2	3	4	1	2	3	4
Номинальное напряжение, U_e , В, в цепи переменного тока частоты 50 Гц*	230/400	230	400		230	400		
Минимальное рабочее напряжение, В	24				24			
Номинальные токи, I_n , А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63				40, 63			
Номинальный кратковременно выдерживаемый (сквозной) ток при длительности прохождения 1 с, А					1500			
Номинальная включающая способность в условиях короткого замыкания при коэффициенте мощности 0,9±0,05, А					800			
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, I_{cu} , А	6000							
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, I_{cs} , А	100% I_{cu}							
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, ЦИКЛОВ								
Коммутационная	4000				1500			
Общая	10000							
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА								
независимый расцепитель**	-	+	-	-				
свободные и сигнальные контакты**	+	+	+	+				
Масса, кг	до 0,125	до 0,225	до 0,39	до 0,49	0,1	0,21	0,3	0,4

*- допускается применять двухполюсные выключатели в цепях постоянного тока напряжением до 110 В. При этом номинальная наибольшая отключающая способность - 1500 А.

** - в стадии разработки.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА ВМ63 (ГОСТ Р 50345-99) И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВМ63Р (ГОСТ Р 50030.3-99)

ВМ63	-	X	X	X	XX	-	XX	+XX	-	УХЛЗ
ВМ63Р	-	X	не используется	не используется	XX	не используется	не используется	не используется	-	УХЛЗ
Тип выключателя	Число полюсов: 1, 2, 3, 4	X - при наличии защиты во всех полюсах; N - при наличии незащищенного полюса	Тип защитной характеристики (В, С, D)	Номинальный ток	Конструктивное исполнение H1, H2, H5 (при наличии независимого расцепителя)	Условное обозначение количества переключающих контактов модуля свободных и сигнальных контактов: 2П	Климатическое исполнение			

Пример записи обозначения однополюсного автоматического выключателя с защитной характеристикой типа 'В' на номинальный ток 13 А:
Выключатель ВМ63-1ХВ13-УХЛЗ ТУ 3421-040-05758109-2009

Пример записи обозначения трехполюсного автоматического выключателя с защитной характеристикой типа 'С' с защитой во всех полюсах на номинальный ток 32 А:
Выключатель ВМ63-3ХС32-УХЛЗ ТУ 3421-040-05758109-2009

Пример записи обозначения четырехполюсного автоматического выключателя с защитной характеристикой типа 'С' тремя защищенными полюсами на номинальный ток 40 А:
Выключатель ВМ63-4NC40-УХЛЗ ТУ 3421-040-05758109-2009

Пример записи обозначения двухполюсного выключателя с защитной характеристикой типа 'С' с защитой в одном полюсе на номинальный ток 40 А, с независимым расцепителем с минимальным напряжением срабатывания 100 В и длиной выводов 190±10мм:
Выключатель ВМ63-2NC40-H5-УХЛЗ ТУ3421- 040-05758109-2009

Пример записи обозначения трехполюсного автоматического выключателя с защитной характеристикой типа 'С' на номинальный ток 32 А с модулем свободных и сигнальных контактов:
Выключатель ВМ63-3ХС32+ 2П - УХЛЗ ТУ 3421-040-05758109-2009

Пример записи двухполюсного выключателя ВМ63Р на номинальный ток 63 А:
Выключатель ВМ63Р-263-УХЛЗ ТУ 3424-011-05758109-2009

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ВМ63 С МОДУЛЕМ СВОБОДНЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

Модуль свободных и сигнальных контактов предназначен для применения во вспомогательных цепях и цепях управления переменного и постоянного тока.

Свободные контакты могут использоваться в системах автоматики для сигнализации о положении главных контактов автоматического выключателя - «замкнуты» или «разомкнуты» при включении (выключении) вручную, а также после автоматического размыкания, вызванного перегрузкой или коротким замыканием.

Сигнальные контакты могут использоваться в системах автоматики для сигнализации при срабатывании автоматического выключателя только после автоматического размыкания, вызванного перегрузкой или коротким замыканием.

Функцию сигнального переключающего контакта можно изменить при помощи управляющего элемента (поворотом отверткой) на функцию свободного переключающего контакта.

Очертания профиля модуля свободных и сигнальных контактов повторяют очертания профиля модульного автоматического выключателя ВМ63. Ширина модуля свободных и сигнальных контактов контактов ~ 9 мм. Степень защиты - IP20.

Модуль свободных и сигнальных контактов крепится с левой стороны выключателя самонарезающими винтами.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК60947-5-1:2003).

Технические характеристики модуля свободных и сигнальных контактов

Номинальный рабочий ток в соответствии с категорией применения, I_{θ} , А	AC-13 AC-15	3 2
Номинальное рабочее напряжение, U_{θ} , В	AC	230
Частота, Гц		50
Номинальный рабочий ток в соответствии с категорией применения, I_{θ} , А	DC-12	0,5
Номинальное рабочее напряжение, U_{θ} , В		110
Количество контактов		2П (два переключающих)
Номинальное напряжение изоляции, U_i , В		230
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, U_{imp} , В		2500
Номинальный условный ток короткого замыкания, А		1000
Коммутационная износостойкость, не менее циклов		4000
Сечение присоединяемых проводников, мм ²		0,5...2,5

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ВМ63 С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, ВСТРОЕННЫМ В НЕЗАЩИЩЕННЫЙ ПОЛЮС

Независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения выключателя при подаче напряжения на обмотку независимого расцепителя и представляет собой электромагнит с многовитковой катушкой напряжения.

Независимый расцепитель допускает работу в кратковременном режиме и для исключения его повреждения должен использоваться только в комбинации со свободным контактом, который снимает напряжение с катушки после срабатывания выключателя.


Независимый расцепитель встраивается в незащищенный полюс выключателя.

Номинальные токи максимальных расцепителей: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 А.

Технические характеристики независимого расцепителя


Номинальное рабочее напряжение, U_{θ} , В, в цепи переменного тока частоты 50 Гц	230
Минимальное напряжение срабатывания, В	
- исполнение Н1	42
- исполнения Н2 и Н5	100
Длина выводов катушки независимого расцепителя, мм	
- для исполнения Н1 и Н2	80±10
- для исполнения Н5	190±10
Время отключения выключателей под воздействием независимого расцепителя, не более, с	0,02
Износостойкость выключателей при отключении независимым расцепителем, циклов СО (включение-отключение), не менее	1500

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА ВМ63* И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА ВМ63Р**. МАССА

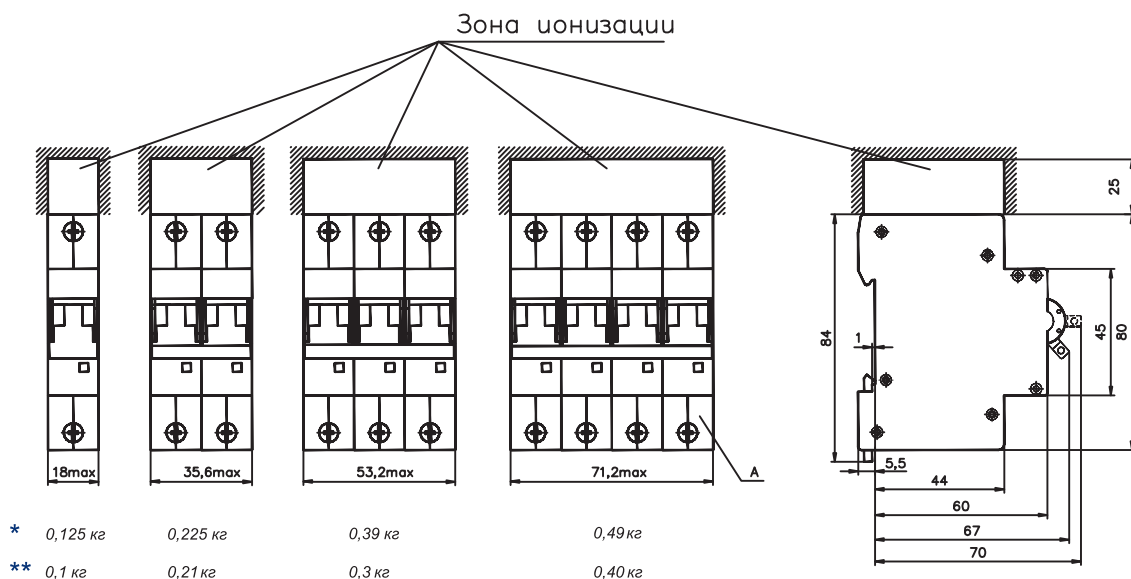


Расстояние от верхней плоскости полюса до верхней плоскости щитка (зона ионизации) - не менее 25 мм.
Рабочее положение выключателей в пространстве - вертикальное знаком "I" (включено) - вверх.
А - нейтральный полюс.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА ВМ63 С МОДУЛЕМ СВОБОДНЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ. МАССА

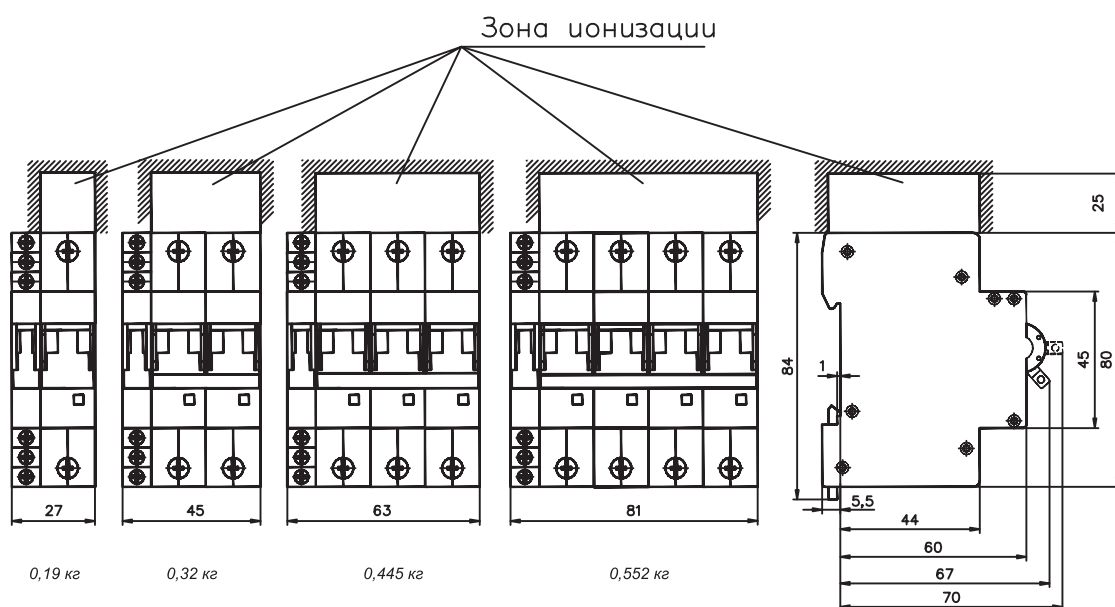

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА BM63 С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ. МАССА

А - защищенный полюс выключателя BM63;
В - полюс с независимым расцепителем
напряжения.

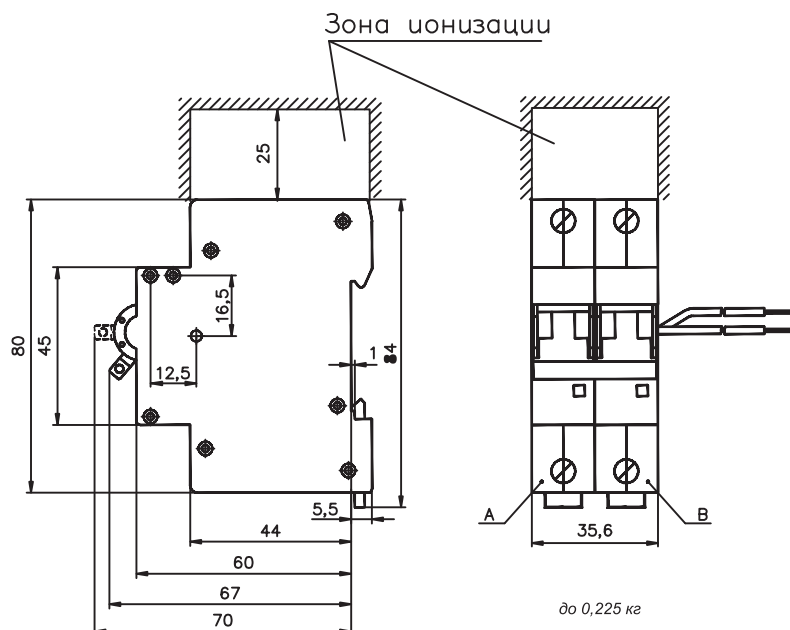

**Выводные зажимы автоматического выключателя типа BM63
и выключателя типа BM63P допускают присоединение проводников сечением:**

БЕЗ ПОДГОТОВКИ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЖИЛЫ ПРОВОДНИКА:	
медных гибких (многожильных)	от 1,5 мм ² до 10 мм ²
медных жестких (многожильных и одножильных)	от 1,5 мм ² до 16 мм ²
алюминиевых (многожильных и одножильных)	от 2,5 мм ² до 10 мм ²
С ПОДГОТОВКОЙ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЖИЛЫ ПРОВОДНИКА (рис. 1)	
медных гибких (многожильных)	25 мм ²
алюминиевых гибких и жестких	16 мм ² и 25 мм ²




Рис. 1

**Форма и размеры проводника,
подготовленного для присоединения
к автоматическому выключателю типа BM63
и выключателю типа BM63P**

ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА ВМ63

9

ВМ63

Выключатели с типом защитной характеристики В.

Электromагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от $3 I_n$ до $5 I_n$

Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе $1,13 I_n$ и срабатывает в течение 1 часа при токе $1,45 I_n$.

Выключатели с типом защитной характеристики С.


Электromагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от $5 I_n$ до $10 I_n$

Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе $1,13 I_n$ и срабатывает в течение 1 часа при токе $1,45 I_n$

Выключатели с типом защитной характеристики D.

Электromагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от $10 I_n$ до $20 I_n$


Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе $1,13 I_n$ и срабатывает в течение 1 часа при токе $1,45 I_n$

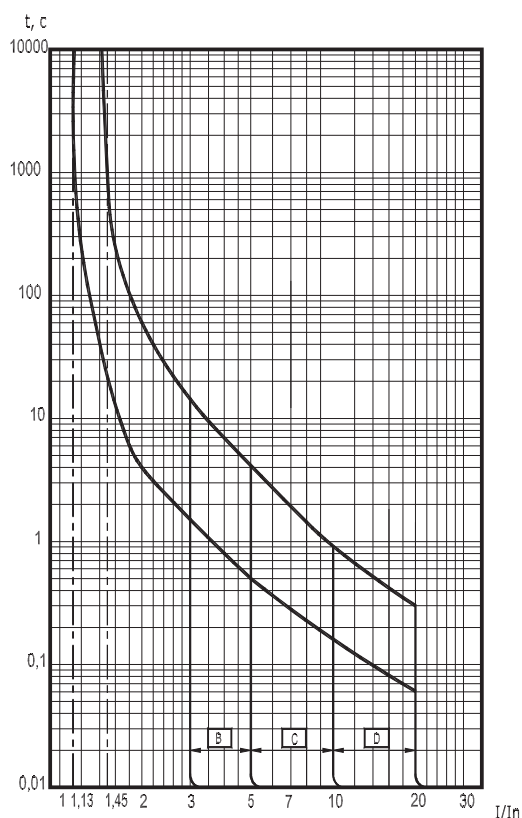


ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА ВМ63

Принципиальные электрические схемы выключателей

- а) однополюсного;
- б) двухполюсного с двумя защищенными полюсами;
- в) двухполюсного с одним защищенным и нейтральным полюсами;
- г) трехполюсного;
- д) четырехполюсного с тремя защищенными полюсами.

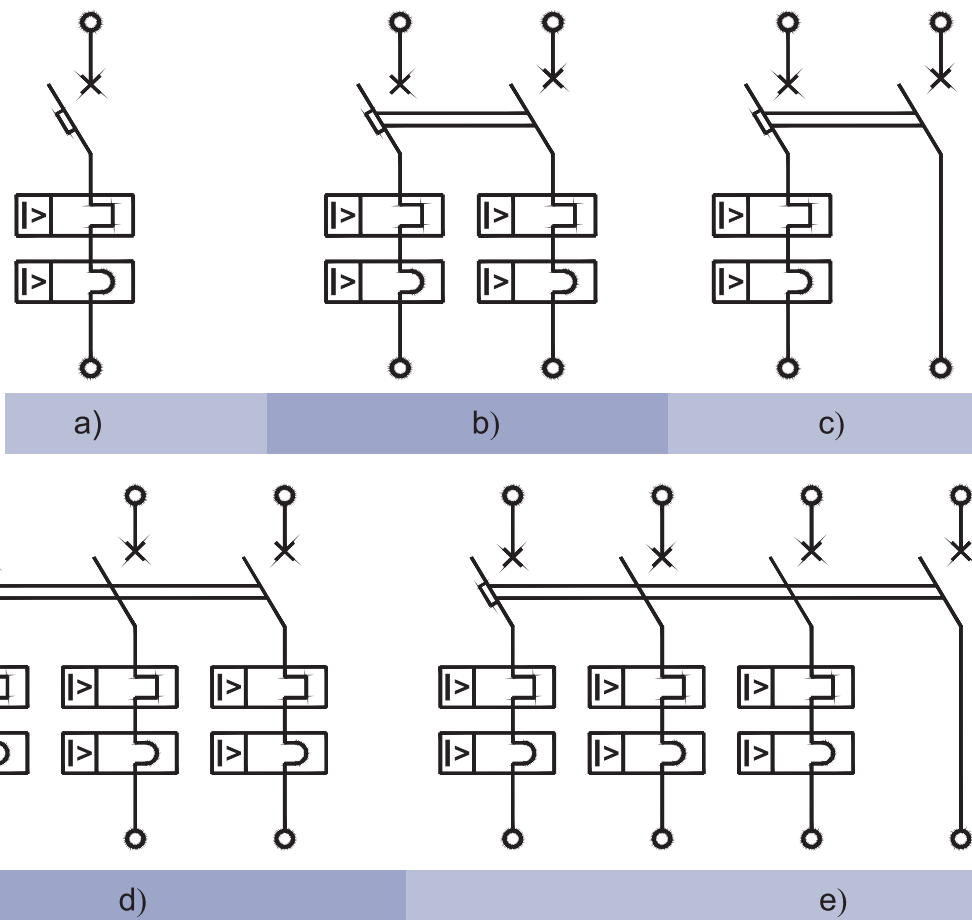

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА BM63 С МОДУЛЕМ СВОБОДНЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

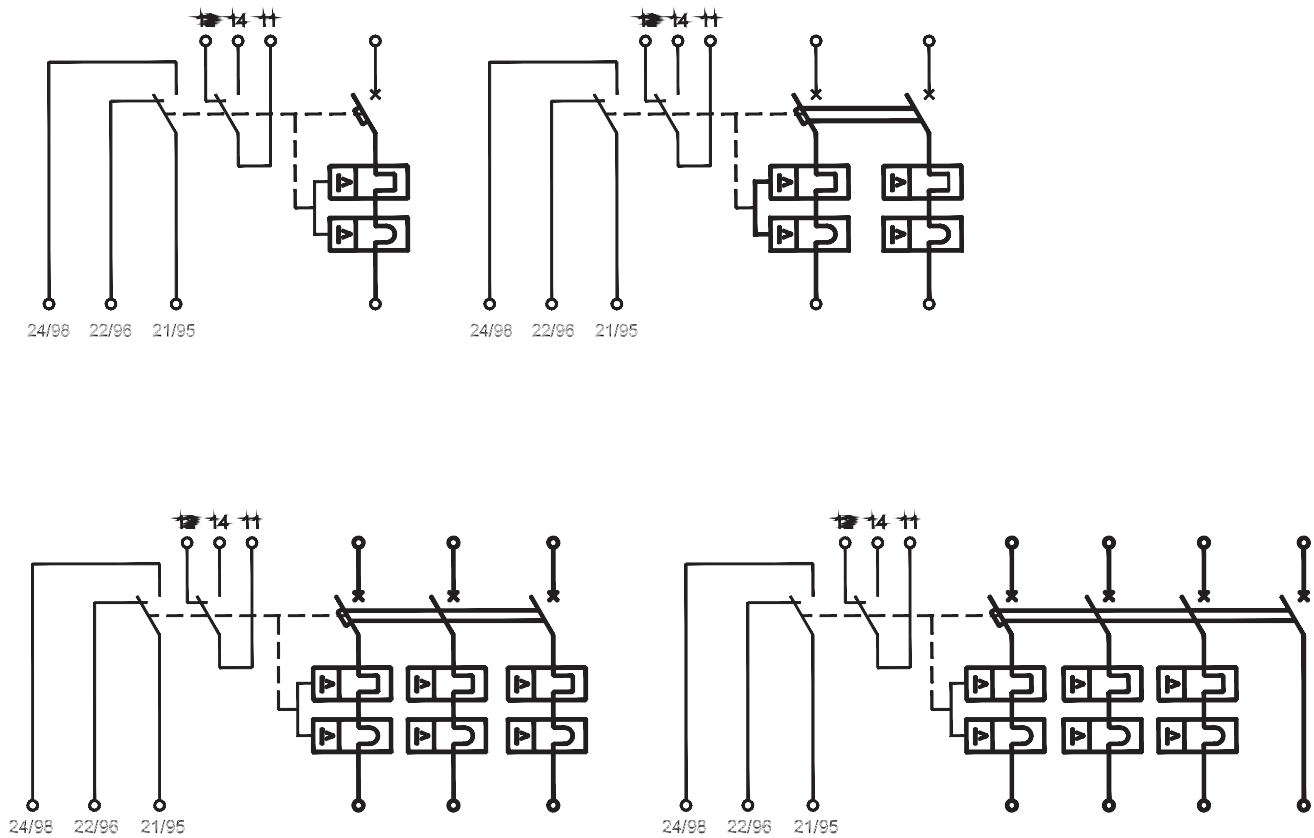

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДВУХПОЛЮСНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ОДНИМ ЗАЩИЩЕННЫМ ПОЛЮСОМ И ВСТРОЕННЫМ В НЕЗАЩИЩЕННЫЙ ПОЛЮС НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

